

- ▶ Polivalente
- ▶ Pre-perforado para una retracción optimizada y un uso simplificado en las maquinas.
- ▶ Alta fuerza de cohesión.
- ▶ Excelentes propiedades ópticas.

APLICACIONES

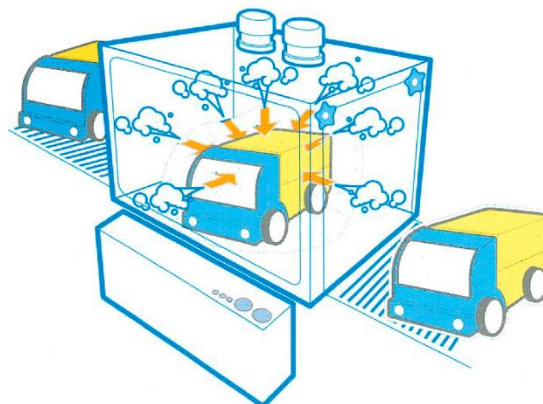
- ▶ El Bolphane BE es un film Stantard polivalente semi-tubo para una gran variedad de aplicaciones.



- ▶ Con su alta fuerza de cohesión, el BE es el film adecuado para multiempaques/promociones.

PRE-PERFORACIÓN

- La pre-perforación optimizada del Bolphane BE permite que el aire salga de forma controlada durante el proceso de retracción y simplifica el manejo del film: no se usan más los perforadores de la máquina.


DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	BE 13	BE 15	BE 19	BE 25
Brillo (ángulo 85°) en %	118			
Opacidad (%)	2,5			3
Retracción (%)	a 93°C			
	a 120°C			
Resistencia del sello (N/30 mm)	a 160°C			
	a 190°C			
Permeabilidad al vapor de agua (gm ² /24h a 35°C 95% HR)	16	14	11	8
Permeabilidad al Oxígeno (cm ³ m ² 24 h bar)	8 500	7 000	5 500	4 000
Metraje bobinas (m)	1 550	1 335	1 070	800
Diámetro interno (mm)	76,2			
Diámetro externo (mm)	245			

PRESENTACIÓN

- El Bolphane BE sólo existe en semi-tubo y pre-perforado: ver Tabla del BE