


PELÍCULA STRETCH FILM MANUAL OXO-DEGRADABLE

SF-60M OXO Es una película oxo-degradable coextruida de la última generación que cuenta con un excelente rendimiento.

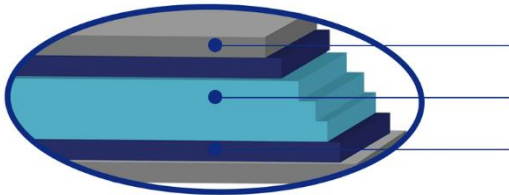

Sus resinas funcionales de primera calidad le brindan propiedades mecánicas únicas de elongación y resistencia.

Resinas funcionales y aditivos oxo degradables
Mezcla de pigmentos y polietilenos de baja densidad.

Aplicaciones:

- Empleado manual de tarimas con formas regulares e irregulares.

Características

- Con aditivos Oxo degradables que aceleran su degradación.
- Gran resistencia a la punción y la rotura.
- Desempeño incomparable debido a su alto porcentaje de elongación.
- Pigmento en verde para su fácil identificación.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	UNDADES	Mínimo	Estándar	Máximo
Calibre	ASTM D6988	GAUGES	55	60	65
Ancho	ASTM 2203	In	17,8	18	18,2
Longitud	ASTM 2203	Ft	1198	1200	1202
Coefficiente de Fricción Externo	ASTM D1894	Adimensional	0,3	0,6	0,9
Coefficiente de Fricción interno	ASTM D1894	Adimensional	0,3	0,6	0,9
Rasgado Longitudinal	ASTM D1004	mN	1	2,5	4
Tensión Longitudinal	ASTM D882	lbf	400	3500	6000
Elongación Longitudinal	ASTM D638	%	200	400	650

Garantía de Calidad e Inocuidad

Para todos los productos en general se recomienda almacenarlos a temperaturas entre 5°C y 35°C, con una humedad relativa menor al 50% y evitar la incidencia directa de la luz solar.

La información suministrada está basada en la experiencia general obtenida en nuestro laboratorio, de acuerdo con nuestros métodos de análisis y es de carácter estadístico. Esos datos son suficientemente confiables sin que impliquen garantía alguna.